


# 48V SKYPOWER 电池输出适配器/充电器一体机

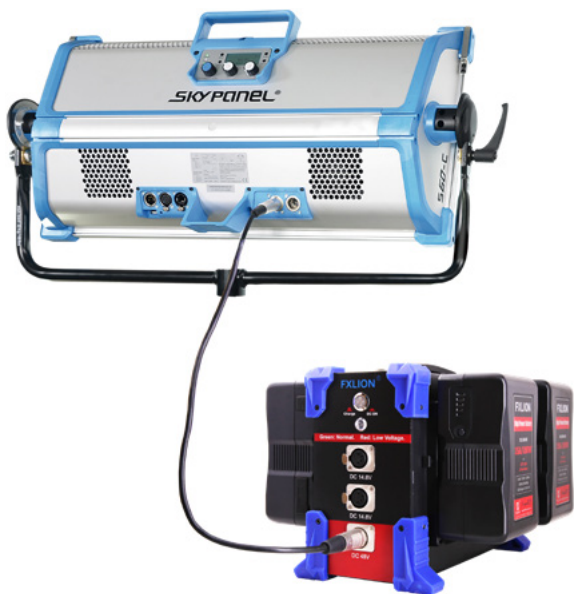

提供ARRI S60 48V/400W

满功率工作

- 48V系列LED灯专用电源解决方案
- 48V 10A的功率设计，完全适应ARRI S60, Aladdin Fabric 350W Lightstar 180W或者其他品牌48V LED灯使用
- 同时使用四块大容量高倍率电池可以得到满功率工作效果
- 具有电池输出适配器/电池充电器两种功能。完全实现了一台设备既可以提供便携DC电源又可以给电池充电的功能。实现了充电功能和适配功能的完美整合
- 两路14.8V和一路48V 可同时输出工作，解决了客户希望尽量少的携带设备外出拍摄的要求。一台设备和四个电池就可以同时给2台12VLED板灯，一台48V LED板灯或射灯提供电源
- 16.8V/2A×4的充电功能，可以同步充四块电池
- 具有四路电池工作指示灯和四路电池放电保护功能
- 具有整机DC输出欠压指示灯
- 橡胶包角防摔防撞保护，更适合在片场使用

## PL-4DC48S

### DC适配功能:

- DC输入: 电池14.8V×4
- DC输出: 48.0V/10.0A (Max)
- DC输出: 14.8V×2/10.0A (Max)
- 总功率: 480W
- 14.8V×2+48V三路同时输出

### 充电器功能:

- 充电输入: 100~240VAC 47~63Hz
- 充电输出: 16.8V/2.0A×4
- 四块电池同时充电
- 尺寸/重量: 304(L)×154(W)×227(H)mm/3400g

PL-4DC48S 是使用BP型电池  
PL-4DC48A 是使用AN型电池  
适配器和充电器不可同时使用  
适配器的使用输出功率取决于电池  
建议使用高容量/高倍率电池得到最佳性能



## 14.8V×2+48V三路同时输出

10A/480W大功率



DC工作指示图



电池放电/充电工作指示灯

